
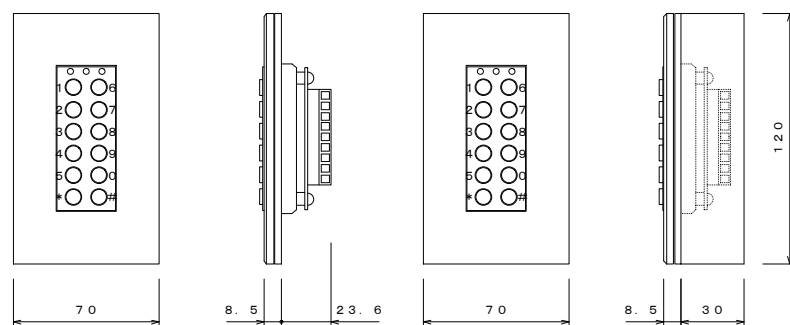


テンキー操作部

SRT-22/23シリーズ

DSE-20専用

- 弊社製の電気錠制御機DSE-20シリーズに接続可能なテンキー操作部です。
- 1～8桁まで任意の桁数の暗証番号を1種類設定することができます。
- 操作部は夜間の使用も可能なバックライト付きです。

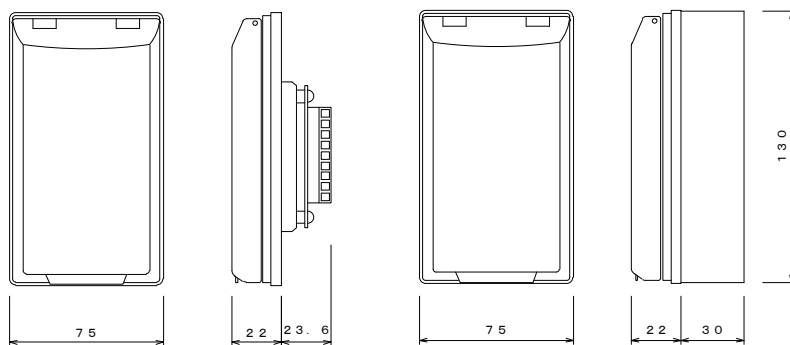

機器仕様

項目	内容
電源入力	DC24V±4V（電気錠制御機より供給）
暗証番号	1種類（1～8桁で任意の桁数） （入力方法 □□…□□#）
最大接続数	2台迄（内外設置）
表示	赤色LED×1（外部入力にて点灯可） 緑色LED×1（外部入力にて点灯可） 黄色LED×1（解錠時点灯または外部入力にて点灯可） ブザー（キー操作時鳴動または外部入力にて鳴動可）
操作部照明	常時バックライト点灯
外形寸法	75（W）×130（H）×22（D）（埋込型・露出部分寸法） 75（W）×130（H）×52（D）（露出取付型） 70（W）×120（H）×8.5（D）（埋込型・露出部分寸法） 70（W）×120（H）×38.5（D）（露出取付型）
重量	250g（SRT-22） 550g（SRT-22B） 250g（SRT-23） 550g（SRT-23B）
設置環境	簡易防滴構造（SRT-22/22B） 屋内設置専用（SRT-23/23B） 雨水が直接かかる状況での設置はできません。

●この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください