


DSE-20用

- 2入力 各2出力のリレーユニットです。
電気錠制御機の外部出力接点用にDC 24Vリレー（通常リレー型）が実装されています。
取付台座は両面テープ式で設置が容易です。
- 42mm x 29mmの面積で、リレーによる信号分岐を省スペース化できます。

P-19004 (通常リレー型)	
電源入力	DC 24V
消費電流	6mA (1回路当たり)
入 力	2回路
出 力	2C出力接点/回路
接点定格	2A 30VDC (抵抗負荷)
寸 法	42 (W) x 29 (D) x 2.5 (H)

【外形寸法図】

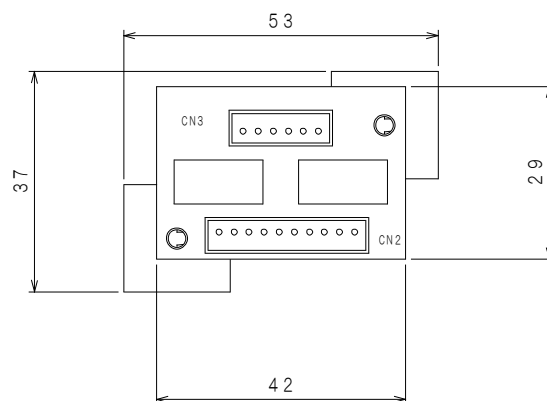

【回路図】

