

- 各メーカーの代表的な電気錠を制御できる5回線用制御盤です。
- 施錠リトライ機能、施錠不良検出機能など電気錠を高度に制御します。
- メンテナンスを容易にする状態表示ランプを内蔵しています。
- テンキーの接続機能を回線毎に標準搭載しました。  
暗証番号による、電気錠制御ができます。
- 解錠スイッチや集合玄関機などから遠隔で制御できます。



テンキー  
SRT-23

解錠スイッチ  
RS-C RS-CYB



電気錠制御機 DSE20M5

## ■機器仕様


電源入力	AC100V±15% 150VA
回路電圧	DC24V
解錠制御機能	一時解錠（10～160秒設定可） 連続解錠
施錠制御機能	閉扉自動施錠機能 施錠線り返し機能（モーター錠、瞬時通電施錠型のみ）
対象電気錠	通電時解錠型 通電時施錠型 瞬時通電施錠型 モーター錠
操作表示（回線毎）	電源ランプ 異常ランプ 閉扉ランプ 解錠ランプ 保持ランプ 非常ランプ 一時解錠スイッチ 連続解錠スイッチ
入出力（回線毎）	一時解錠入力 解錠保持入力 非常解錠入力 閉扉中出力（オプション：リレー出力ユニットあり） 解錠中出力（オプション：リレー出力ユニットあり） 一時解錠中出力 警報出力（過開放、こじあけ、施錠不良）
テンキー接続機能（回線毎）	内外設置で最大2台まで接続可能（SRT-22/23シリーズに対応） 暗証番号 1～8桁で任意の桁数で1種類登録可能
停電補償	標準内蔵 15分以上（長寿命鉛シールバッテリー FLH1220S×2）
使用周囲環境	屋内設置専用 温度0～40℃ 湿度10～85%（結露なきこと）
寸法	450（W）×500（H）×80（D）
構造	鋼板製 アイボリー色焼付塗装
重量	約12.5Kg

## ■電気錠対応表


通電時施錠型	ALR ALRA AUR AURA ASR EL-101 ESR ESRP ELR ELRP ACS13 ECH-105 ECLH-105
通電時解錠型	ALT ALTA AUT AUTA AST EST ESTP ELT ELTP ACS14 ECH-103 ECLH-103 EDM-106B
瞬時通電施錠型	ALS AMS AUS ALA ALG ESS ELS EZS EXS ECH-107H ECLH-107H
モーター錠型	AL3M ALM AFF EM EMSX SXE EV EMX

- 本装置は電気錠を制御するための装置で、盗難等の損害を防止するための装置ではありません。万一発生した盗難等の損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

■外形寸法図および商品一覧  
(DSE20M5)

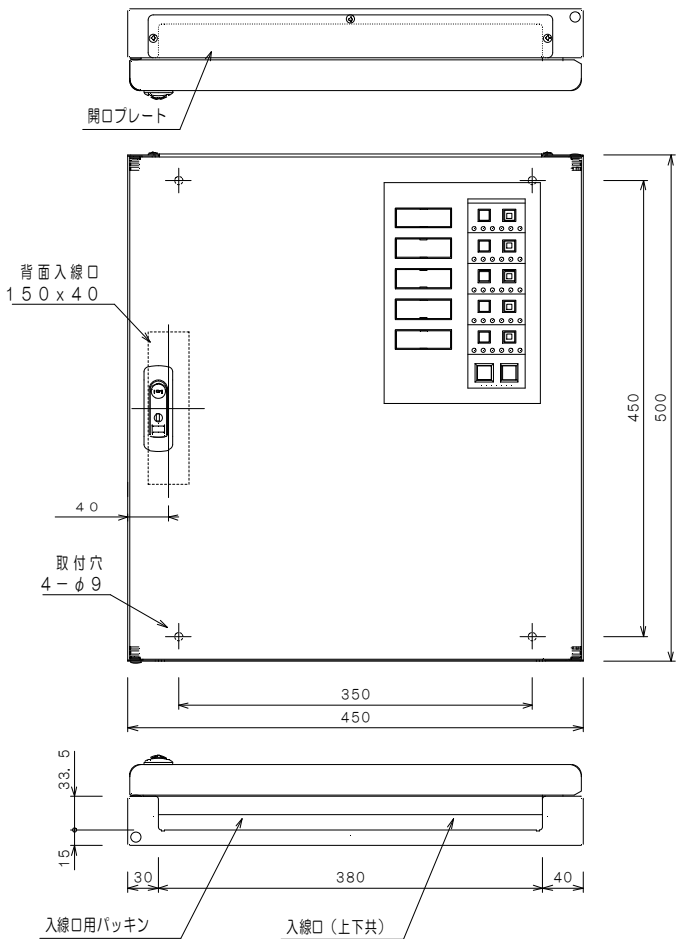

〈ブロック図〉

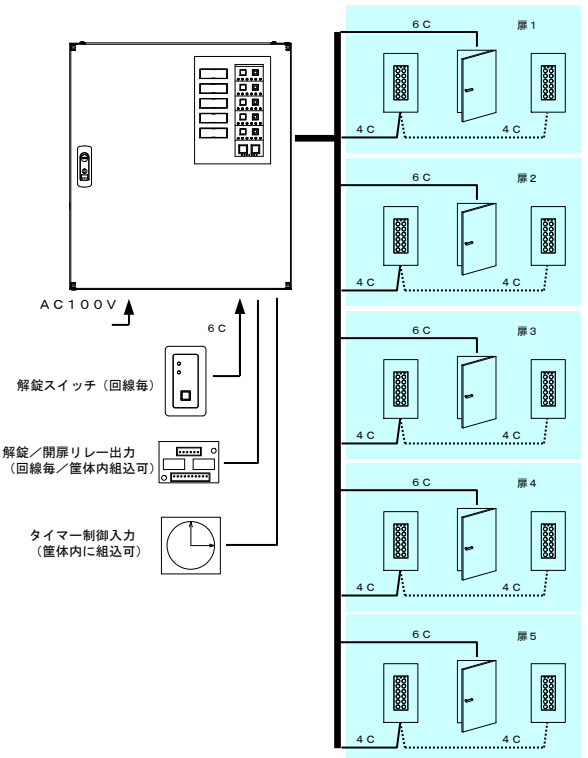

■機器構成 (オプション)

テンキー操作部 SRT-22	テンキー操作部 SRT-22B	テンキー操作部 SRT-23	テンキー操作部 SRT-23B
一時解錠スイッチ RS-C	一時・連続解錠スイッチ RS-CYB	リレー出力変換基板 (各2C接点出力)	
		1 回線分の解錠・開扉出力を リレー接点出力に変換します	
		各回線に実装可能	
		接点定格 DC30V 1A	
24時間タイマーユニット ATB75227		週間タイマーユニット	
15分単位で設定します		特日設定機能あり 4パターン/ch	
※1台のみ実装可能 年間タイマーとの併設不可		(2chタイプ) H5S-YFA2-X (4chタイプ) H5S-YFA4-X ※2台まで実装可能 24時間タイマーとの併設不可	