


- 各メーカーの代表的な電気錠を制御できる1回線用制御機です。
- 施錠リトライ機能、施錠不良検出機能など電気錠を高度に制御します。
- メンテナンスを容易にする状態表示ランプを内蔵しています。
- テンキーの接続機能を標準搭載しました。暗証番号による、電気錠制御ができます。
- 解錠スイッチや集合玄関機などから遠隔で制御できます。



テンキー  
SRT-23

解錠スイッチ  
RS-C RS-CYB

電気錠制御機 DSE-20

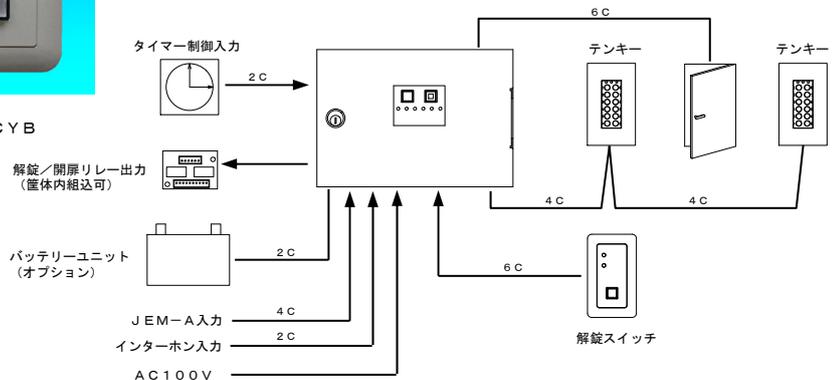

■機器仕様

電源入力	AC100V±10% 20VA
回路電圧	DC24V
解錠制御機能	一時解錠(10~160秒設定可) 連続解錠
施錠制御機能	閉扉自動施錠機能 施錠解除繰り返し機能(モーター錠、瞬時通電施錠型のみ)
対象電気錠	通電時解錠型 通電時施錠型 瞬時通電施錠型 モーター錠
操作表示	電源ランプ 異常ランプ 開扉ランプ 解錠ランプ 保持ランプ 非常ランプ 一時解錠スイッチ 連続解錠スイッチ
入出力	一時解錠入力 解錠保持入力 非常解錠入力 開扉中出力 解錠中出力 一時解錠中出力 警報出力(過開放、こじあけ、施錠不良)
テンキー接続機能	内外設置で最大2台まで接続可能 (SRT-22/23シリーズに対応) 暗証番号 1~8桁で任意の桁数で1種類登録可能
停電補償	別途オプション接続時 15分以上
使用周囲環境	屋内設置専用 温度0~40℃ 湿度10~85%(結露なきこと)
寸法	210(W) x 148(H) x 60(D)
構造	鋼板製 アイボリー色焼付塗装
重量	約2.5Kg


■電気錠対応表

通電時施錠型	ALR ALRA AUR AURA ASR EL-101 ESR ESRP ELR ELRP ACS13 ECH-105 ECLH-105
通電時解錠型	ALT ALTA AUT AUTA AST EST ESTP ELT ELTP ACS14 ECH-103 ECLH-103 EDM-106B
瞬時通電施錠型	ALS AMS AUS ALA ALG ESS ELS EZS EXS ECH-107H ECLH-107H
モーター錠型	AL3M ALM AFF EM EMSX SXE EV EMX

●本装置は電気錠を制御するための装置で、盗難等の損害を防止するための装置ではありません。  
万一発生した盗難等の損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。  
●この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

■外形寸法図および商品一覧

〈DSE-20〉

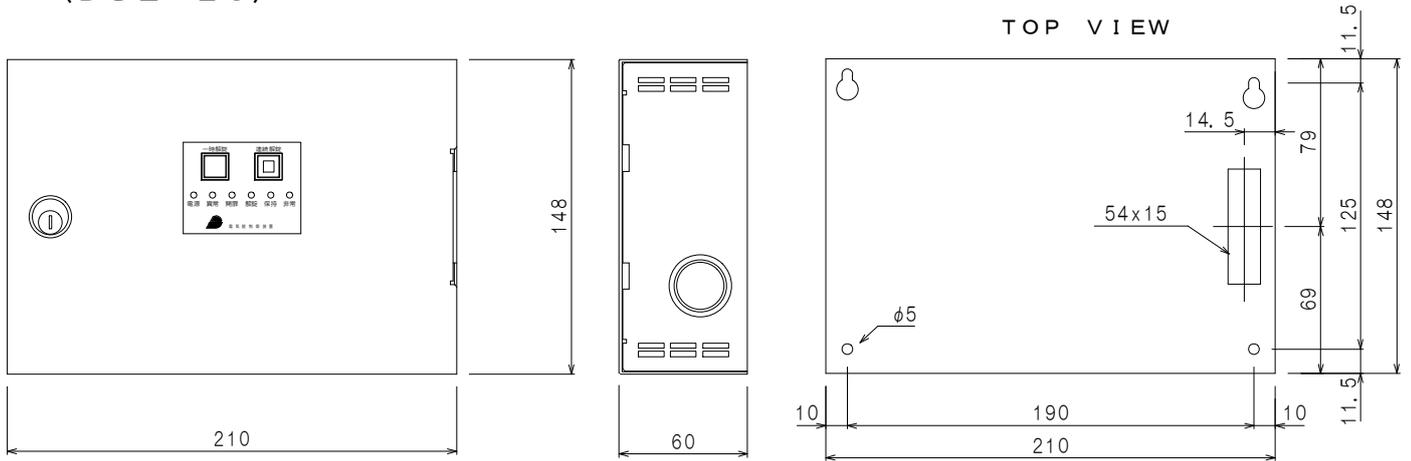

<p>〈テンキー操作部 フタ付き〉</p> <p>〈フタ付き 埋込型 SRT-22〉                      〈フタ付き 露出型 SRT-22B〉</p>	
<p>〈テンキー操作部 フタなし〉</p>	
<p>〈解錠スイッチ〉</p> <p>〈フタなし 埋込型 SRT-23〉                      〈フタなし 埋込型 SRT-23B〉</p>	